

دليل إعدادات طباعة باركود الإيصالات

الطابعة المعتمدة لطباعة باركود الإيصالات هي BIXOLON TX403 يتم ضبط إعدادات الطابعة من printing preferences على النحو التالي:

- من صفحة options يمكننا تحديد سرعة الطباعة ودرجة اللون وحجم لصاقه الباركود.

Options:

Settings:

Speed: سرعة الطباعة:

Darkness: كثافة اللون:

Stocks: ابعاد لصاقة الباركود (user defined)

Paper format:

Cm: قياس ابعاد لصاقات الباركود بوحدة السنتيمتر


Portrait: طريقة طباعة الباركود على اللصاقة

Paper size: حجم الورق

Width 10.7 cm, height 1.1 cm.

Unprintable area: القسم غير المطبوع من اللصاقة:

Left 0.4 cm, right 0.4 cm, top 0 cm, bottom 0 cm

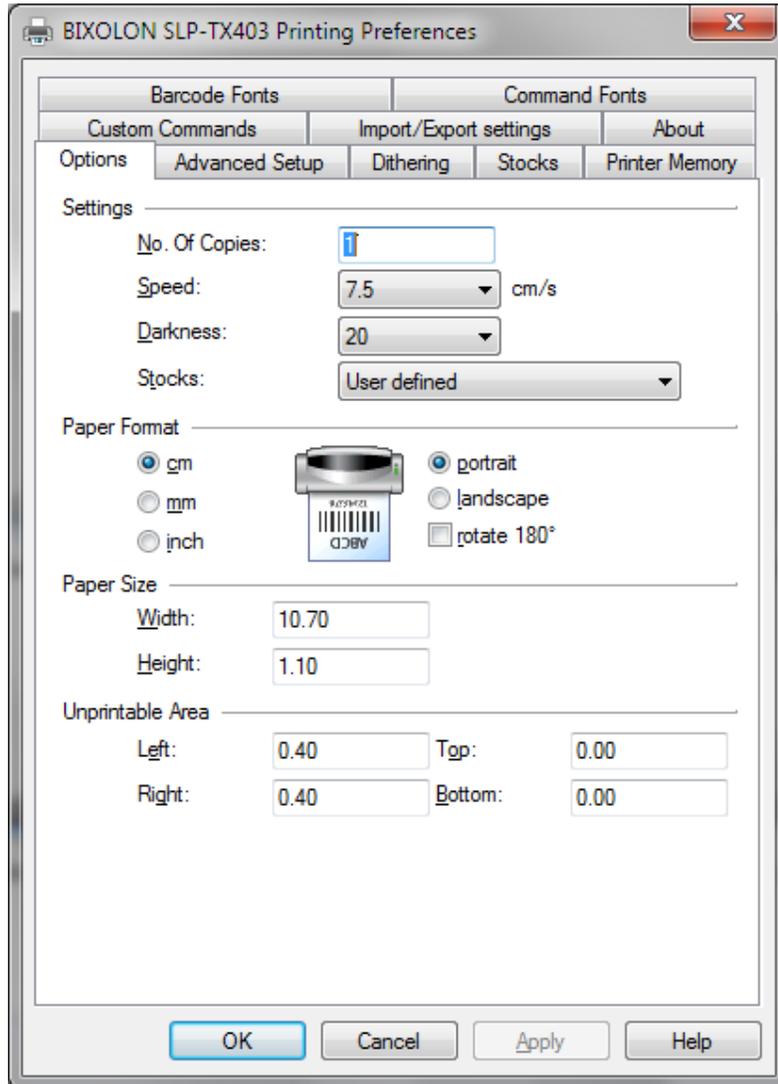

- - من صفحة إعدادات متقدمة يتم تحديد نوع لصاقه الباركود المستخدمة ونوع الفاصل بين اللصاقات.


Advanced setup:

Media type: نوع اللصاقه



Thermal transfer.

Sensor type: نوع الفاصل بين اللصاقات


Gap.

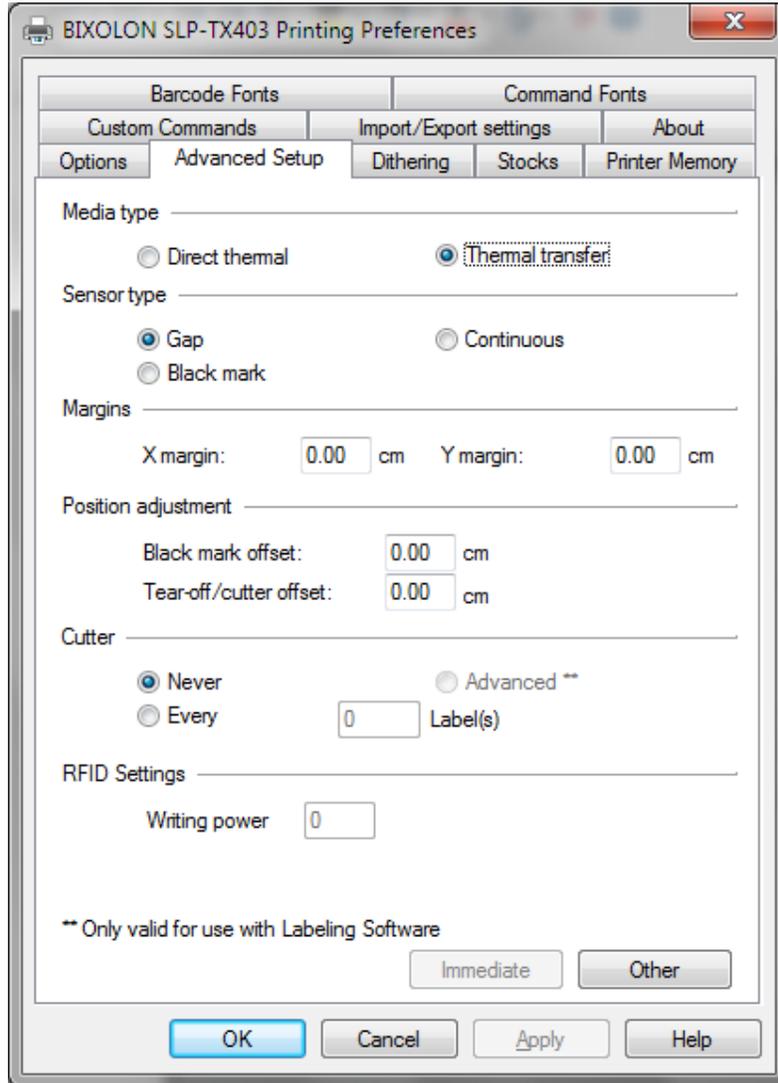

- من خلال صفحة Stocks يمكننا إضافة لصاقه جديدة وتعديلها أو حذفها أو تعديل لصاقه موجودة مسبقا.

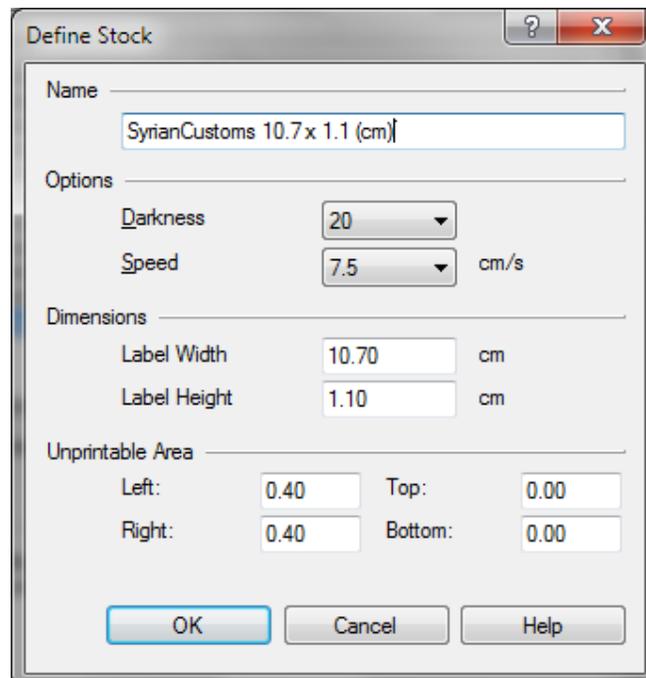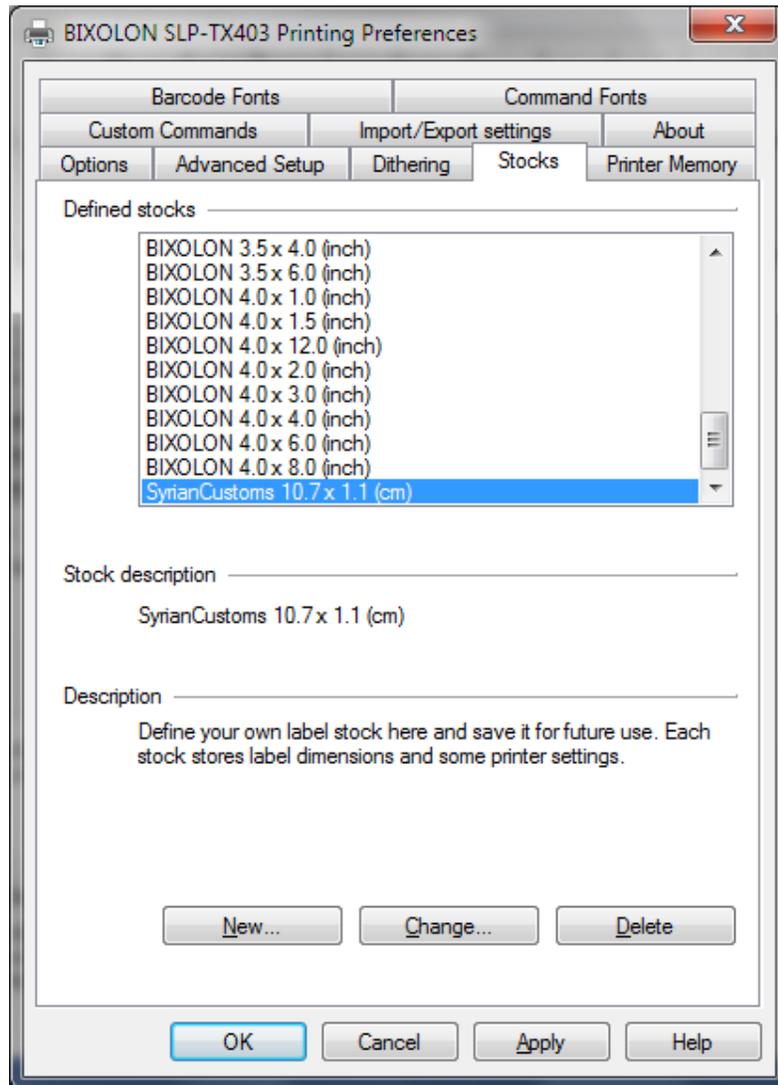

- يمكننا حفظ إعدادات الطباعة في ملف من أجل الحفاظ على الإعدادات واستخدامها لإعداد طابعات أخرى عند اللزوم من خلال صفحة import/export settings كما هو موضح بالصورة التالية:

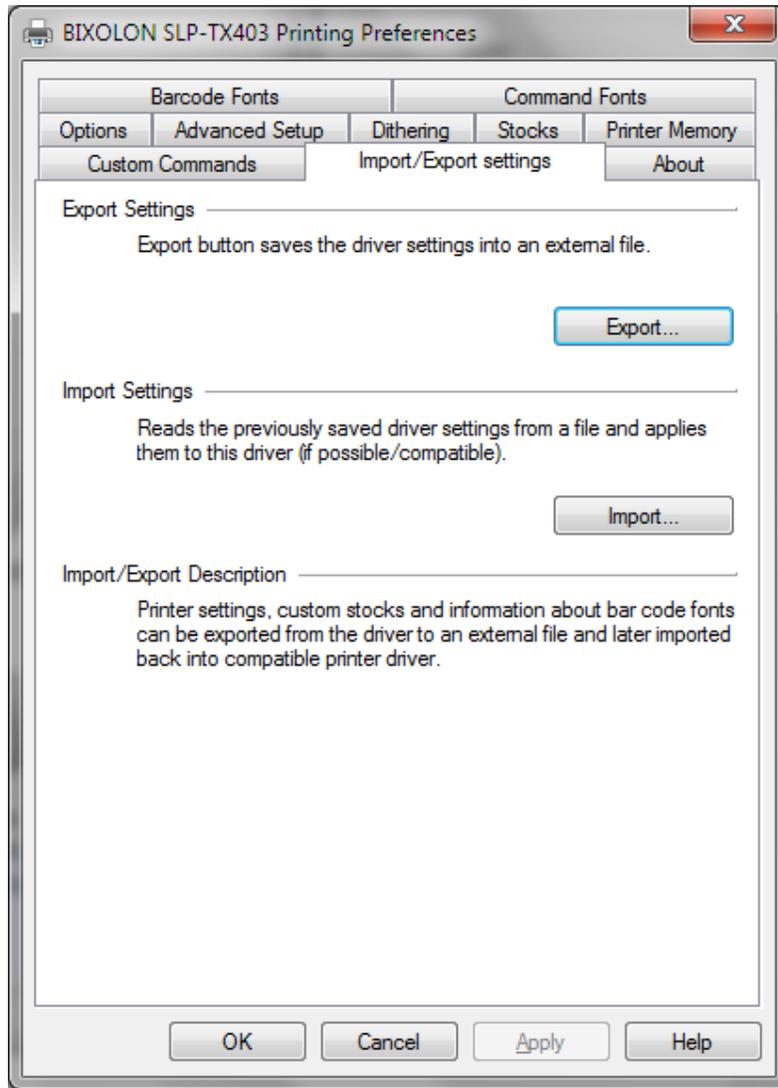

حيث نستخدم export لحفظ الإعدادات الى ملف من نوع drs ونستخدم import لتحميل الإعدادات من ملف من نوع .drs.